




DERCO  
maq

RENTAL

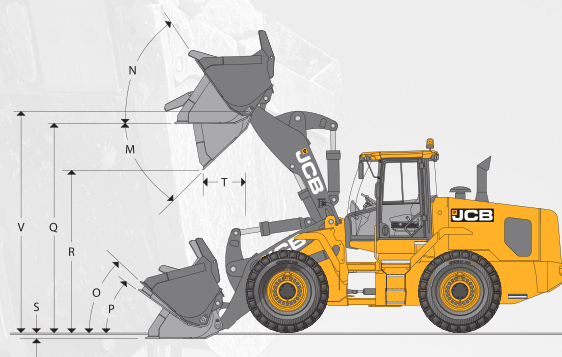

## Cargador Frontal | 455ZX

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Motor               | JCB DIESELMAX 672                 |
| Nº Cilindros        | 6                                 |
| Potencia            | 221 Hp                            |
| Cucharón            | 3.1m³                             |
| Emisiones           | Tier 2                            |
| Neumáticos          | 23,5 x 25-20PR L3                 |
| Tipo de transmisión | ZF                                |
| Bomba hidráulica    | Pistón de desplazamiento variable |
| Tanque combustible  | 310 L                             |
| Caraga útil         | 5,550Kg                           |

### Información para Transporte

|       |        |      |          |
|-------|--------|------|----------|
| largo | 9.799m | alto | 3.37m    |
| ancho | 2.71m  | peso | 17,880Kg |

### DIMENSIONES DEL CARGADOR

|   |        |                                   |
|---|--------|-----------------------------------|
| Montaje del balde   |        | Directo                           |
| Tipo de Balde   |        | Uso genral                        |
| Equipo de balde   |        | Penetración de dientes inclinados |
| Capacidad del balde (SAE colmada)   | m³     | 3,1                               |
| Capacidad del balde (enrasada)  | m³     | 2791                              |
| Ancho del balde   | mm     | 2800                              |
| Peso del balde  | kg     | 1613                              |
| Densidad máxima del material  | kg/m³  | 1790                              |
| Carga de vuelco recta   | kg     | 12.276                            |
| Giro completo de carga de vuelco  | kg     | 11.100                            |
| Carga útil  | kg     | 5550                              |
| M Fuerza máxima de rompimiento  | KN     | 164                               |
| N Ángulo máximo de descarga   | grados | 45                                |
| O Ángulo de recogida en altura completa   | grados | 67                                |
| P Recogida en transporte  | grados | 45                                |
| Q Recogida a nivel del suelo  | grados | 39                                |
| R Altura de carga   | mm     | 3822                              |
| S Altura de descarga (descarga en 45°)  | mm     | 2741                              |
| T Profundidad de excavación   | mm     | 74                                |
| V Alcance en altura de descarga   | mm     | 1183                              |
| Altura del pasador  | mm     | 4107                              |
| Alcance máximo (descarga en 45°) con brazo horizontal   | mm     | 2140                              |
| Peso operativo (incluye a operador de 80 kg y tanque de combustible lleno (incluye tanque auxiliar) | kg     | 17.800                            |
| Modelo (dimensiones del cargador cotizadas en 23,5 a 25 R25 BKT L3)                                 |        |                                   |



**DERCO  
maq**

**RENTAL**



**UN TODO TERRENO CON  
VERSATILIDAD Y POTENCIA**

**DERCOMAQ: TODAS LAS SOLUCIONES EN UN SOLO LUGAR**